



Schienen-Systeme  
Glasdachmarkise



Ancona

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN





### **Vario Volant**

*(optional für Typ Unterglas)*

*Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz. Der Volant kann unabhängig von der Markise aus- und eingefahren werden.*



## Glasdachmarkise Ancona

Optional mit Vario Volant – für maximalen Komfort



### Typ Unterglas

– zur Unterglas-Befestigung an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten, speziell entwickelt für die frei hängende Montage unter einem schützenden Glasdach.



## Drunter oder drüber

- Breite max. 600 cm,  
Ausfall max. 450 cm  
(abhängig von Typ und  
Ausstattung)
- Elektromotor
- Komfort-Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik, Heizstrahler,  
Vario Volant (nur Typ Unterglas)

Typen zur Wahl:

- **Unterglas** zur Montage unter  
einem schützendem Glasdach
- **Aufglas** zur Montage auf  
Wintergarten oder Glasdach,  
inkl. Dachabdeckung




Die Ausfalltiefe lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.

Unter oder über dem Glas montiert ist die Glasdachmarkise Ancona die perfekte Lösung für alle, die Wintergarten oder Glasdach ganzjährig genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen. Bei Typ Unterglas bleibt die Markise trocken, sauber und gut geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die Ancona mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.



## Typ Aufglas

– zur Befestigung von oben auf den Sparren  
von Glasdach oder Wintergarten.  
Da die Markise der Witterung ausgesetzt  
ist, wird dieser Typ immer mit schützender  
Dachabdeckung geliefert.

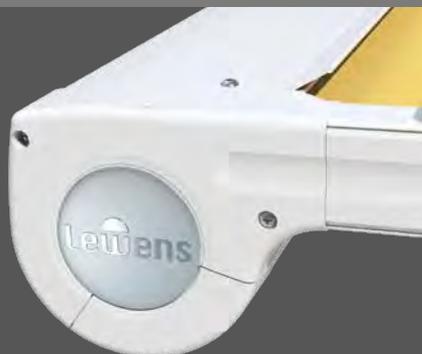

### Dachabdeckung

– Standard bei Typ Aufglas  
– optionales Extra bei Typ Unterglas  
Schließt das Gehäuse der Markise  
zur Kassette, die Tuch und  
Technik schützt.

# Ancona

Ausstattung und Technik



Hergestellt und montiert in Deutschland  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Typ	Unterglas	Aufglas
Anlagenhöhe <i>(inkl. Standardbefestigung)</i>	154 mm	175 mm
<b>Feldbreiten <i>(max.)</i></b>		
1-teilig <i>(Einzel Feld)</i>	600 cm	600 cm
<b>Ausfall <i>(max.)</i></b>		
Tiefe <i>(inkl. Kassette und Umlenkrolle)</i>	450 cm	450 cm
<b>Antrieb</b>		
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor (io)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gestellfarben</b>		
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke <i>(Lewens Standard-Farben)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Markisentücher <i>aus der Lewens-Kollektion</i></b>		
Marken-Acryl <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marken-Polyester <i>(spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Optionen</b>		
1   Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2   Wetterautomatik	Sonne <input type="checkbox"/>	Sonne, Wind, Regen <input type="checkbox"/>
3   Heizstrahler <i>(nur Wandbefestigung)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4   Extra-Tuchstützdraht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5   Dachabdeckung	<input type="checkbox"/>	<i>immer inklusive!</i> <input checked="" type="checkbox"/>
6   Vario Volant <i>(nicht mit 3)</i>	<input type="checkbox"/>	-
7   RTS Solar-Funkmotor <i>für Vario Volant</i>	<input type="checkbox"/>	-
<b>Befestigung</b>		
Unterglas-Montage	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Aufglas-Montage	-	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Befestigungsmaterial</b>		
Schienenhalter <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
10er-Montagefüße <i>(ohne Montageschrauben/Dübel)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zusätzliches Befestigungsmaterial	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise.*

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

Standard  Option - nicht erhältlich



Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 06/2022